





Cod. 00C90

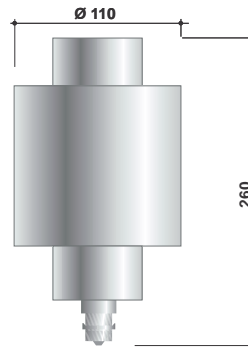

Cod. 00C61



Cod. 00RC90
Riduzione per 00C90
Adapter for 00C90

Cod. 00C92
Anello rondella per 00C90
Washer ring 00C90

CILINDRI PERFORATORI

Sono cilindri oleodinamici a semplice effetto e possono essere collegati a tutte le pompe o centraline Cosmec. Servono per effettuare forature su lamiere, tubi, serbatoi ecc., con l'ausilio di appositi punzoni. Sono prodotti in due versioni per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, vengono forniti con innesto rapido maschio CEJN da 1/4".

Il cilindro 00C90 può utilizzare i perni per cilindro 00C61 usando la riduzione cod. 00RC90; per le fustelle con perno 00PT11 utilizzare l'anello cod. 00C92 interponendolo tra il cilindro e la femmina delle fustelle.

Cod. 00C61

Pressione MAX di esercizio: 70MPa (700 bar)
Forza Max sviluppata: 160 kN
Massa totale: 3 Kg

Cod. 00C90

Pressione MAX di esercizio: 70MPa (700 bar)
Forza Max sviluppata: 350 kN
Massa totale: 7,8 Kg

DRILLING CYLINDERS

These are single-acting hydraulic cylinders that may be quick-coupled to all Cosmec pumps and electrical power packs. They are used to drill plates, pipes, tanks, etc., with the aid of special punches. Two types of cylinders are manufactured to satisfy a wide range of needs, they are supplied with Cejn 1/4" male quick-action coupling.

Using adapter code 00RC90, the cylinder code 00C90 can utilize the pivots for cylinder code 00C61; for the hollow dies with pin 00PT11 use ring code 00C92 inserting it between the cylinder and the female fitting of the hollow dies.

Cod. 00C61

MAX working pressure: 70MPa (700 bar)
Generated power: 160 kN
Total weight: 3 Kg

Cod. 00C90

MAX working pressure: 70MPa (700 bar)
Generated power: 350 kN
Total weight: 7,8 Kg